


Prodajni program avtomobilska maziva

Velja od 1.2.2011

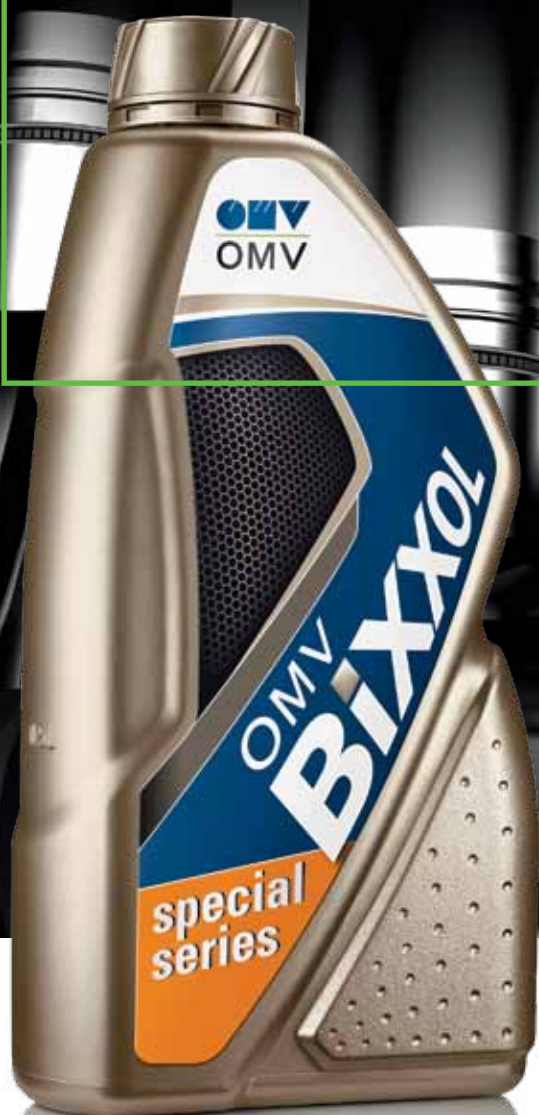

OMV
Bixxol
motor oil

Več kot gibanje. 
OMV



Kazalo:	Stran
Motorna olja za osebne avtomobile - OMV BIXXOL special	3-4
Motorna olja za osebne avtomobile - OMV BIXXOL premium	5
Motorna olja za osebne avtomobile - OMV BIXXOL extra.	5
Motorna olja za osebne avtomobile - OMV BIXXOL economic.	6
Motorna olja za gospodarska vozila	7-8
Motorna olja za gospodarska vozila - s pogonom na zemeljski in utekočinjeni naftni plin.	9
Motorna olja za gospodarska vozila - olja za konzerviranje	9
Monogradna motorna olja.	9
Motorna olja za 4-taktne motorje motornih koles	10
Motorna olja za 2-taktne motorje motornih koles	10
Olja za menjalnike osebnih vozil	11
Olja za menjalnike gospodarskih vozil	11
Hipoidna olja za zobniške prenosnike gospodarskih vozil.	12
Olja za menjalnike in osna gonila	12-13
Olja in tekočine za avtomatske menjalnike	13-14
Univerzalna olja za gradbene stroje in traktorje - STOU	15
Univerzalna olja za gradbene stroje in traktorje - UTTO	15
Univerzalna olja za gradbene stroje	16
Specialni proizvodi za vse vrste vozil - zavorne tekočine.	16
Specialni proizvodi za vse vrste vozil - zaščita pred zmrzovanjem	16-17
Specialni proizvodi za vse vrste vozil - olje za kosilnice.	17
Načini pakiranja	18-19
Katero motorno olje potrebujete?	20

Abecedno kazalo	stran		stran		stran
A					
ATF III	14	caristol summer 1:5	17	korrex EK SAE 15W-40	9
ATF A	14	construct TO-4 SAE 10W	16	M	
ATF D II	14	construct TO-4 SAE 30	16	multigas plus SAE 10W-40	
ATF M plus	14	construct TO-4 SAE 50	16	P	
ATF S	13	coolant 5123	17	power boat 2T	
austromatic HGN	15	coolant perfect ready	17	S	
austromatic LVX	15	coolant plus	17	super truck SAE 5W-30	
austrotrac SAE 10W-40	15	coolant SF	16	super truck SAE 10W-40	
austrotrac SAE 15W-30	15	crystal clear	17	T	
B					
BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	6	crystal clear-30	17	truck blue SAE 5W-30	
BIXXOL economic SAE 15W-40	6	E			
BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	5	eco truck extra SAE 10W-40			
BIXXOL extra SAE 10W-40	5	F			
BIXXOL motor bike 2T	10	fluid LHM			
BIXXOL motor bike 2T-M	10	G			
BIXXOL motor bike 2T-S	10	gardenol SAE 30			
BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	10	gear oil B SAE 80W-90			
BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	10	gear oil B SAE 85W-90			
BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	5	gear oil BSX SAE 75W-90			
BIXXOL premium SAE 5W-40	5	gear oil C SAE 80W-140			
BIXXOL special BM SAE 5W-40	3	gear oil C SAE 85W-140			
BIXXOL special C1 SAE 5W-30	3	gear oil LDI SAE 75W-80			
BIXXOL special C2 SAE 5W-30	3	gear oil LS SAE 85W-90			
BIXXOL special C3 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 80W-85			
BIXXOL special C4 SAE 5W-30	3	gear oil MP SAE 85W-90			
BIXXOL special FO SAE 5W-30	4	gear oil MPX SAE 75W-80			
BIXXOL special SR SAE 10W-60	4	gear oil MPX SAE 75W-90			
BIXXOL special V6 SAE 0W-30	4	gear oil SLY SAE 75W-90			
BIXXOL special V7 SAE 5W-30	4	gear oil V SAE 80W-90			
brake fluid DOT 5.1	16	U			
K					
korrex EK SAE 15W-40					
M					
multigas plus SAE 10W-40					
P					
power boat 2T					
S					
super truck SAE 5W-30					
super truck SAE 10W-40					
T					
truck blue SAE 5W-30					
truck blue SAE 10W-30					
truck blue SAE 10W-40					
truck blue SAE 15W-40					
truck LD SAE 15W-40					
truck LD SAE 20W-50					
truck M plus SAE 15W-40					
truck SAE 10W					
truck SAE 20W-20					
truck SAE 30					
truck SAE 40					
truck SAE 50					
U					
unigear SAE 80W-90					
unigear S SAE 75W-90					
unigear S SAE 75W-140					

▼ Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL special

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40 (sintetično) Prod. no.: 163110 1l, 57l, 205l	85.5	14.4	230	<-37	854	OMV BIXXOL special BM je sintetično viskozno-motorno olje z velikim potencialom za varčevanje z gorivom, posebej razvito za motorje v osebnih vozilih MERCEDES in BMW. Zagotavlja najvišjo zanesljivost tudi pri izredno dolgih intervalih menjave olja. Presega: ACEA A3/B4, API SL/CF Odobritve: MB 229.3, MB 229.5, BMW LL-01, Porsche, VW 502 00/503 01/505 00
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163106 1l, 205l	54	9.8	226	<-39	851	OMV BIXXOL special C1 je sintetično viskozno-motorno olje z izredno nizko vsebnostjo pepela, posebej razvito za sodobne bencinske in dizelske motorje s filtrom trdih delcev proizvajalca MAZDA. Nova tehnologija LowSAPS varuje okolje, tudi zahvaljujoč filtru trdih delcev, z doseženo zelo nizko vsebnostjo žveplena pepela, fosforja in žvepla. Presega: ACEA A5/B5/C1
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163107 1l, 205l	69.9	11.8	230	<-36	855	OMV BIXXOL special C2 je sintetično viskozno-motorno olje z nizko vsebnostjo pepela, posebej razvito za sodobne bencinske in dizelske motorje PEUGEOT, CITROËN, HONDA in TOYOTA s filtrom trdih delcev. Nova tehnologija midSAPS varuje okolje, kot tudi filter trdih delcev zaradi nizke vsebnosti žveplena pepela, fosforja in žvepla. Presega: ACEA A5/B5/C2, API SM/CF FIAT 9.55535-S1, PSA B71 2290
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163104 1l, 57l, 205l	68.9	11.7	230	<-39	852	OMV BIXXOL special C3 je sintetično motorno olje z nizko vsebnostjo pepela za sodobne bencinske in dizelske motorje s filtrom trdih delcev. Ponuja visoko zanesljivost in omogoča kar največje zmanjšanje porabe goriva. Nova tehnologija midSAPS varuje okolje, kot tudi filter trdih delcev zaradi nizke vsebnosti žveplena pepela, fosforja in žvepla. Presega: ACEA A3/B4/C3, API SM/CF, FIAT 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, GM dexos 2® Odobritve: BMW LL-04, MB 229.51, VW 502 00/505 00/505 01
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163111 1l, 57l, 205l	70.5	11.8	210	<-42	854	OMV BIXXOL special C4 je viskozno-motorno olje z izjemno nizko vsebnostjo pepela, posebej razvito za novo generacijo RENAULTOVH bencinskih in dizelskih motorjev s filtri za trdne delce. Nova „low SAPS“ tehnologija poleg filtra za trdne delce ščiti tudi okolje, saj omogoča zelo nizko vsebnost sulfatnega pepela, fosforja in žvepla. Presega: ACEA A3/B4/C4, RENAULT RN 0720

▼ Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL special

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163100 1l, 205l	63.8	10.8	220	<-42	855	OMV BIXXOL special FO je sintetično viskozno-motorno olje, ki omogoča prihranke goriva, za sodobne FORDove bencinske in dizelske motorje s turbinskim polnilnikom ali brez. Omogoča najvišjo zanesljivost tudi ob dolgih vzdrževalnih intervalih. Presega: ACEA A5/B5, API SL/CF, ILSAC GF-3, Ford WSS-M2C913-C Skladno s Fordom WSS-M2C913-A and WSS-M2C913-B
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 (povsem sintetično) Prod. no.: 163109 1l, 205l	126.9	22.2	250	<-36	863	OMV BIXXOL special SR je povsem sintetično viskozno-motorno olje. Posebej je razvito za štiritaktne motorje, ki delujejo v izredno težkih pogojih, kot so športna tekmovanja, in zagotavlja optimalno mazanje tudi pri najvišjih motornih vrtljajih in temperaturah. Presega: ACEA A3/B4, API SL
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30 (povsem sintetično) Prod. no.: 163103 1l, 57l, 205l	53.8	9.5	220	<-39	856	OMV BIXXOL special V6 je povsem sintetično motorno olje, ki omogoča prihranek goriva, primerno za motorje skupine VW z WIV (podaljšan servisni interval) od leta 2000 dalje, in tudi za motorje s sistemom tlačilka-šoba. Omogoča dolge intervale vzdrževanja in tako ponuja največje rezerve pri zanesljivosti in varnosti delovanja. Presega: ACEA A5/B5, API SL/CF Odobritve: VW 503 00/506 00/506 01 Opozorilo: Ni primerno za motorje brez WIV.
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30 (sintetično) Prod. no.: 163105 1l, 57l, 205l	70.8	11.6	230	<-39	850	OMV BIXXOL special V7 je sintetično motorno olje, ki omogoča prihranek goriva in ima zmanjšano vsebnost pepela, primerno za motorje skupine VW s filtrom trdih delcev ali sistemom tlačilka-šoba. Omogoča dolge intervale vzdrževanja in zagotavlja najvišjo zanesljivost. Nova tehnologija, kot tudi filter trdih delcev, varuje okolje. Presega: ACEA A3/B4/C3 Odobritve: VW 504 00/507 00, BMW LL-04, MB 229.51 Skladno z VW normami 502 00/503 00/ 503 01/ 505 00/505 01/506 01 (z izjemo R5 in V10 PD motorjev z in brez filtra trdih delcev, ki so bili izdelani od konca leta 2000 do leta 2005).

▼ Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL premium

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 (polsintetično) Prod. no.: 163000 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	87.3	14.5	220	<-36	855	OMV BIXXOL premium je sintetično motorno olje, ki omogoča prihranek goriva in je primerno za bencinske in dizelske motorje najnovejše generacije. Ponuja najboljše mazanje in s tem optimalne varnostne rezerve pri delovanju in zmogljivostih. Presega: ACEA A3/B4, API SM/CF, FIAT 9.55535-M2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Odobritve: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 (polsintetično) Prod. no.: 163001 1l, 4l, 205l	110	14.5	220	<-36	855	OMV BIXXOL premium diesel je sintetično motorno olje, ki omogoča prihranek goriva, primerno za sodobne, hitro vrteče se dizelske motorje s turbinskim polnilnikom ali tehnologijo skupnega voda (Common-Rail). Zagotavlja največjo podporo pri delovanju in najboljše zmogljivosti mazanja - tudi pri dolgih intervalih menjave olja. Presega: ACEA A3/B4, API SM/CF, FIAT 9.55535-N2, PSA B71 2296, RENAULT RN 0710 Odobritve: GM-LL-B-025, VW 502 00/505 00, MB 229.3


▼ Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL extra

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40 (polsintetično) Prod. no.: 163030 1l, 4l, 20l, 57l, 205l	110	14.8	226	<-33	868	OMV BIXXOL extra je polsintetično večnamensko motorno olje za sodobne bencinske in dizelske motorje, tudi s turbinskim polnilnikom ali katalizatorjem. Omogoča delovanje v težkih prometnih in obratovalnih pogojih in tako zagotavlja popolno zanesljivost. Presega: ACEA A3/B4, API SL/CF, PSA B71 2294, Renault RN 0700 Odobritve: MB 229.3, VW 502 00/505 00
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40 (polsintetično) Prod. no.: 163031 1l, 4l	108	14.7	225	<-33	868	OMV BIXXOL extra diesel je polsintetično večnamensko motorno olje za sodobne dizelske motorje, tudi s turbinskim polnilnikom. Ustreza najstrožjim zahtevam za obratovanje in razmerah v prometu in tako zagotavlja polno zanesljivost. Presega: ACEA A3/B4, API CF, PSA B71 2294 Odobritve: MB 229.3, VW 502 00/505 00


▼ Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL economic

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40 (mineralno) Prod. no.: 163060 1l, 4l, 57l, 205l	107	14,3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic je večnamensko motorno olje za univerzalno celoletno uporabo v osebnih avtomobilih z bencinskimi ali dizelskimi motorji. Presega: ACEA A3/B4, API SL/CF Odobritve: MB 229.1, VW 501 01/505 00
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40 (mineralno) Prod. no.: 163061 1l, 4l	107	14,3	220	<-27	883	OMV BIXXOL economic diesel je večnamensko motorno olje za univerzalno celoletno uporabo v osebnih avtomobilih z dizelskim motorjem. Presega: ACEA A3/B4, API CF Odobritve: MB 229.1, VW 502 00/505 00

Pregled specifikacije za visoko obremenjene dizelske motorje

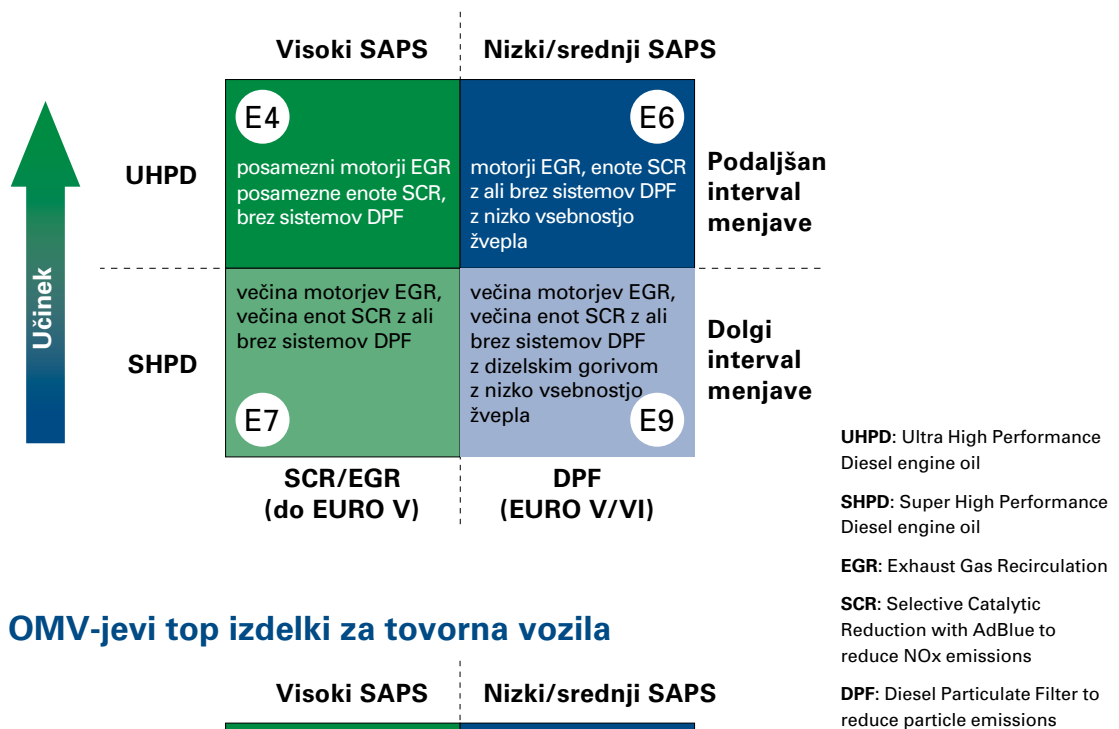

OMV-jevi top izdelki za tovorna vozila

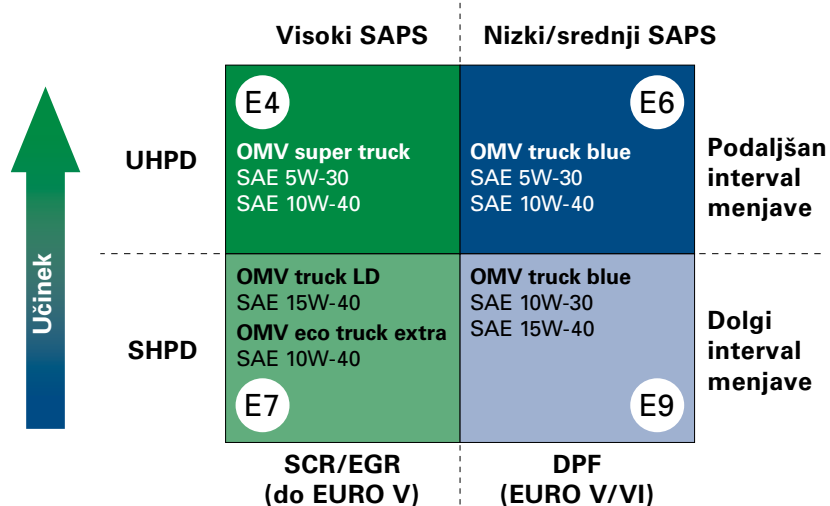

▼ Motorna olja za gospodarska vozila

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV super truck SAE 5W-30 Prod. no.: 168360 57l, 205l	74	12.0	210	<-54	863	OMV super truck SAE 5W-30 je povsem sintetično vrhunsko motorno olje za visoko obremenjene dizelske motorje, Super-Ultra-High-Performance' (SUHPD) najnovejše generacije. Vrhunski izdelek znanilec prihodnosti je bil izdelan posebej za moderne dizelske motorje, ki nudijo nizke emisije v okolje in imajo najdaljši interval menjave olja pri gospodarskih vozilih. S svojimi lastnostmi olje omogoča motorju izrazito lahek tek in zmanjša porabo dizelskega goriva v vseh zmogljivih dizelskih motorjih gospodarskih vozil do 4%. Največja učinkovitost pri nizkih in visokih temperaturah omogoča najzahtevnejšo trajno uporabo v ekstremnih vremenskih conah in mnogih geografskih širinah. Presega: ACEA E4/E5/E7/ B3/B4, API CF/CF-4/CG-4/CH-4, CES 20071/72/76/77, DAF HP-1, HP-2 GLOBAL DHD-1, IVECO, MACK EO-M Plus, RENAULT RXD Odobritve: DEUTZ DQC IV-05, MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, SCANIA LDF, VOLVO VDS-3
OMV super truck SAE 10W-40 Prod. no.: 168362 20l, 57l, 205l	98	14.4	220	<-39	867	OMV truck blue SAE 10W-40 je najsodobnejše motorno olje za gospodarska vozila z izjemno nizko vsebnostjo pepela, primerno za prihodnje izredno stroge omejitve emisij. Inovativna, povsem sintetična formulacija je bila razvita posebej za gospodarska vozila s tehnologijo čiščenja SCR in filtrom za delce z nivojem emisij pri EURO IV in EURO V. Presega: ACEA E4/E7, API CI-4, Cummins CES 20077/78, DAF Extended Drains, Mack EO-M Plus Odobritve: DEUTZ DQC III-05, MAN 3277, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3, RENAULT RXD/RLD-2, SCANIA LDF-2, VOLVO VDS-3
OMV truck blue SAE 5W-30 Prod. no.: 168355 4l, 205l	67	11.4	220	<-45	855	OMV truck blue SAE 5W-30 in SAE 10W-40 sta sintetični motorni olji za gospodarska vozila z izjemno nizkimi emisijami plinov. Inovativna, popolnoma sintetična sestava je razvita posebej za motorje gospodarskih vozil s tehnologijo SCR in filtrom trdih delcev v EURO 4 in EURO 5 motorjih. Presega: ACEA E4/E6/E7, API CI-4, CATERPILLAR ECF-1, DAF HP-2 Odobritve: MAN 3477, 3277 CRT, MB 228.51, MB 228.5, MTU MTL 5044 Type 3.1, RENAULT RXD, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3
OMV truck blue SAE 10W-40 Prod. no.: 168355 4l, 20l, 57l, 205l	95	14.4	237	<-30	861	
OMV truck blue SAE 10W-30 Prod. no.: 168354 205l	85	12.0	210	<-36	868	OMV truck blue SAE 10W-30 in SAE 15W-40 sta motorni olji z nizko vsebnostjo pepela za gospodarska vozila, ki sta posebej razviti za motorje EURO 5 in prihodnje motorje EURO 6 s tehnologijo DPF/SCR za čiščenje izpušnih plinov. Presega: ACEA E7/E9, API CJ-4/SM CATERPILLAR ECF-3, CUMMINS CES 20081, Deutz DQC III-05, Mack EO-O Premium Plus, MTU MTL 5044 Type 2.1. Dovoljenja: MAN 3275, MB 228.31, RENAULT Truck RLD-3, VOLVO VDS-4.
OMV truck blue SAE 15W-40 Prod. no.: 168354 205l	109	14.6	230	<-30	872	

▼ Motorna olja za gospodarska vozila

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV eco truck extra SAE 10W-40 Prod. no.: 167820 20l, 57l, 205l	93	14.0	220	<-36	872	OMV eco truck extra SAE 10W-40 je delno sintetično, vrhunsko motorno olje za lahki tek visoko obremenjenih dizelskih motorjev, Super-High-Performance' (SHPD), primerno za kombinirani vozni park. Omogoča manjšo porabo goriva. Zaradi svoje posebne zasnove, je to olje idealno za motorje gospodarskih vozil s podaljšanimi intervali menjave, ki naj bi zagotavljali zelo nizke emisije. Zelo primerno je tudi za vsa bencinska in dizelska osebna vozila. Presega: ACEA A3/B4/ E3/E5/E7, API CI-4/SL, CATERPILLAR ECF-2, DAF HP-2, DEUTZ TR 0199, GLOBAL DHD-1, IVECO (Cursor, Tector), MACK EO-M Plus, SCANIA, TATRA 30/12, VW 500 00/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Odobritve: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 tip 2, RENAULT RLD-2, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck LD SAE 15W-40 Prod. no.: 168321 4l, 20l, 57l, 205l OMV truck LD SAE 20W-50 Prod. no.: 168320 20l, 205l	109	14.9	222	<-27	883	OMV truck LD je vrhunsko motorno olje za visoko obremenjene dizelske motorje, Super-High Performance' (SHPD), predvsem za dizelske motorje gospodarskih vozil. Primereno je tudi za vse gradbene in kmetijske stroje, po predpisih proizvajalca. Visoka kakovost zagotavlja kar najboljšo primernost za tovorna vozila in avtobuse, za dolge relacije ter s podaljšanimi intervali menjave olja, obenem pa je zelo primerno tudi za osebna vozila. Presega: ACEA E3/E5/E7/ B3/B4/A3, ALLISON C4, API CI-4/SJ, DAF, FENDT, GLOBAL DHD-1, MACK EO-M Plus, RENAULT RLD, SCANIA, VW 501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Odobritve SAE 15W-40: MAN 3275, MB 228.3, MTU MTL 5044 Type 2, SKODA-LIAZ 258-3, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS-3, CUMMINS CES 20076/77/78
OMV truck M plus SAE 15W-40 Prod. no.: 167915 4l, 20l, 57l, 205l	171	18.1	228	<-27	889	
OMV truck M plus SAE 15W-40 Prod. no.: 167915 4l, 20l, 57l, 205l	104	14.2	227	<-27	883	OMV truck M plus SAE 15W-40 je kakovostno, večnamensko olje za visoko obremenjene dizelske motorje, High-Performance' (HPD) za kombinirani vozni park. Presega: ACEA A3/B3/ B4/E2, API CG-4/SL ALLISON C4, ÖAF/STEYR D1, MIL-L-2104 E, MIL-L-46152 E, SCANIA, VW 501 01/505 00, ZF TE-ML 03A, 07C/D Odobritve: AVIA, MAN 271, MB 228.1, MTU MTL 5044 Type 1, SKODA-LIAZ 258-2, TATRA TDS 30/12, VOLVO VDS

▼ Motorna olja za gospodarska vozila – s pogonom na zemeljski in utekočinjeni naftni plin

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV multigas plus SAE 10W-40 Prod. no.: 167711 205l	96	14.2	220	<-30	859	OMV multigas plus SAE 10W-40 je na novo razvito, sintetično, multigradno motorno olje za motorje gospodarskih vozil, ki jih poganja utekočinjen naftni plin (LPG – Liquefied Petroleum Gas) ali stisnjen zemeljski plin (CNG – Compressed Natural gas). Presega: ACEA E4/E6/E7 Odobritve: MAN 3271-1

▼ Motorna olja za gospodarska vozila – olja za konzerviranje

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV korrex EK SAE 15W-40 Prod. no.: 166430 205l	104	13.7	217	<-27	885	OMV korrex EK SAE 15W-40 nudi zaščito pred vlago in antikorozivno zaščito motorjev gospodarskih vozil in stacionarnih motorjev. Uporablja se za konzerviranje motorjev na vseh industrijskih področjih ali prezimitev kmetijskih strojev in naprav. Presega: ACEA A3/B3/E2, API CG-4/SG

▼ Monogradna motorna olja

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV truck SAE 10W Prod. no.: 167510 20l, 57l, 205l	46	7.2	210	<-36	877	Olja OMV truck so kakovostna monogradna olja za raznovrstno uporabo. Primerna so za dizelske motorje gospodarskih vozil pa tudi za bencinske motorje (npr. OMV truck SAE 30 za bencinske kosilnice). Izvrstna so tudi za menjalnike, retarderje, intarderje, pretvornike navora in hidravlične sisteme kmetijskih in gradbenih strojev ter za mazanje zračnih kompresorjev.
OMV truck SAE 20W-20 Prod. no.: 167520 20l, 57l, 205l	55	8.1	228	<-33	878	
OMV truck SAE 30 Prod. no.: 167530 20l, 57l, 205l	102	11.8	235	<-27	890	Pri uporabi je nujno upoštevanje predpisov proizvajalca! Presega: ACEA A2/B2/E2, API CG-4/SG, CATERPILLAR TO-2 (SAE 10, 20, 30, 40 in 50), ZF TE -ML 04A (SAE 30 in 40)
OMV truck SAE 40 Prod. no.: 167542 57l, 205l	150	15.0	237	<-15	897	Odobritve: MAN 270 (SAE 20, 30 and 40), MB 228.0 (SAE 20, 30, 40 and 50), MTU MTL 5044 Type 1, Steyr A,B,C (SAE 30 and 40), New Sulzer Diesel (SAE 30 and 40), VOITH VSN 6086/21 (SAE 50)
OMV truck SAE 50 Prod. no.: 167550 57l, 205l	201	18.2	245	<-12	900	

▼ Motorna olja za 4-taktne motorje motornih koles

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50 Prod. no.: 163150 1l, 57l	133	19.4	243	<-39	847	OMV BIXXOL motor bike 4T-S je povsem sintetično viskozno olje za štiriktaktna motorna kolesa vseh velikosti in izdelovalcev. Primerno za motor, menjalnik in hidravlične sklopke, tudi v ekstremnih razmerah. Izpolnjuje zahteve vseh motociklov, od majhnih skuterjev do dirkalnih vozil in gokartov. Presega: API SG, JASO MA
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50 Prod. no.: 163151 1l, 57l, 205l	159	17.6	230	<-27	890	OMV BIXXOL motor bike 4T-M je večnamensko motorno olje za vse vrste štiriktaktnih motornih koles - od velikokubaturnih dvo- in večvaljnih motorjev do motorjev z majhno delovno prostornino. Primerno za motocikle s suho sklopko in s sklopko v oljni kopeli. Presega: API SG, JASO MA

▼ Motorna olja za 2-taktne motorje motornih koles

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV BIXXOL motor bike 2T-S Prod. no.: 163200 1l, 205l	78	12.3	160	<-30	904	OMV BIXXOL motor bike 2T-S je povsem sintetično motorno olje za dvotaktne motorje. Izpolnjuje zahteve vseh dvotaktnih motorjev, od dirkalnih vozil do majhnih skuterjev, kot tudi hitro-vrtečih vrtnih orodij. Presega: API TC++, ISO-L-EGD, JASO FC, PIAGGIO®, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T Prod. no.: 163201 0,22l (VE=48 Stk.), 1l, 205l	70	9.7	147	<-18	880	OMV BIXXOL motor bike 2T je sintetično motorno olje za dvotaktne motorje, ki malo dimi, razvito posebej za uporabo v mestih. Tako popolnoma ustreza visoko obremenjenim motorjem motociklov, skuterjev, mopedov in drugih majhnih dvotaktnih motorjev (kosilnice, motorne žage itd.). Idealno tudi za sisteme za mazanje s svežim oljem. Presega: API TC, ISO-L-EGD, JASO FC, TISI
OMV BIXXOL motor bike 2T-M Prod. no.: 163202 1l, 57l, 205l	65	8.8	162	<-12	884	OMV BIXXOL motor bike 2T-M je samo-mešljivo motorno olje za dvotaktne motorje za motocikle, skuterje in mopede, kot tudi za druge majhne dvotaktne motorje (vrtno naprave, motorne žage itd.). Idealno za sisteme mazanja s svežim oljem. Presega: API TC, ISO-L-EGB, JASO FB
OMV power boat 2T Prod. no.: 162520 1l (sezonsko)	61	8.6	142	<-33	883	OMV power boat 2T je samo-mešljivo motorno olje za dvotaktne motorje, razvito posebej za dvotaktne izvenkrmne motorje. Presega: API TC, NMMA TC-W3

▼ Olja za menjalnike osebnih vozil

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV gear oil SLY SAE 75W-90 Prod. no.: 183240 1l, 57l	88	14.6	180	<-51	883	OMV gear oil SLY SAE 75W-90 je povsem sintetično olje za menjalnike, ter sisteme Transaxle. Zagotavlja tiho in lahko premikanje prestav tudi pri nizkih zimskih temperaturah. Presega: API GL-4, VW 501 50

▼ Olja za menjalnike gospodarskih vozil

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV gear oil MPX SAE 75W-80 Prod. no.: 183060 57l, 205l	65	10.3	220	<-51	861	OMV gear oil MPX SAE 75W-80 je povsem sintetično olje za menjalnike, ki varčuje z gorivom, namenjeno gospodarskim vozilom z izjemno dolgimi intervali menjave olja (320.000 km pri MAN). Presega: API GL-4 Odobritve: EATON Getriebe, MAN 341 Type E4, MAN 341 Type V-R, Voith Retarder, VOLVO 97307, ZF TE-ML 08
OMV gear oil MPX SAE 75W-90 Prod. no.: 183070 57l, 205l	98	14.2	215	<-39	847	OMV gear oil MPX SAE 75W-90 je povsem sintetično olje za menjalnike, ki varčuje z gorivom, narejeno posebej za gospodarska vozila z izjemno dolgimi intervali menjave olja. Presega: API GL-4 Odobritve: ZF TE-ML 08
OMV gear oil LDI SAE 75W-80 Prod. no.: 183620 57l, 205l	66	9.5	230	<-39	879	OMV gear oil LDI SAE 75W-80 je specialno olje za menjalnike na sintetični bazi za posebej dolge intervale menjave olja (do 320.000 km), posebno izdelan za kombinacije menjalnika z intarderjem. Presega: API GL-4 Odobritve: MAN 341 Type E-3, MAN 341 Type Z-3, ZF TE-ML 02D, 08
OMV gear oil MP SAE 80W-85 Prod. no.: 183010 57l, 205l	107	11.7	216	<-30	891	OMV gear oil MP SAE 80W-85 in SAE 85W-90 sta olji za menjalnike z visoko absorpcijo tlaka, pretežno za menjalnike. Presega: API GL-4, STEYR F1 (SAE 80W-85), ZETOR Odobritve: MAN 341 Type E-1, MAN Type 341 Z-1, MB 235.1 (SAE 80W-85), TATRA, ZF TE-ML 02A, 08, 16A (SAE 85W-90), 17A, 19A (SAE 85W-90)
OMV gear oil MP SAE 85W-90 Prod. no. 183020 1l, 57l, 205l	151	14.4	214	<-21	894	
OMV gear oil V SAE 80W-90 Prod. no.: 182016 205l	164	16.0	258	<-30	891	OMV gear oil V SAE 80W-90 je večnamensko olje za menjalnike, posebej za menjalnike tovornjakov znamke VOLVO. Presega: API GL-3, VOLVO 97305

▼ Hipoidna olja za zobniške prenosnike gospodarskih vozil

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV gear oil BSX SAE 75W-90 Prod. no.: 183270 57l, 205l	115	16.8	220	<-48	867	OMV gear oil BSX SAE 75W-90 je povsem sintetično hipoidno olje za zobniške prenosnike, ki zmanjšajo porabo goriva. Namenjeno je gospodarskim vozilom z izjemno dolgimi intervali menjave olja. Presega: API GL-5, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Odobritve: MAN 342 Type S-1, MB 235.8, VOLVO 97312, ZF TE-ML 07A, 08, 12B, 16F, 17B
OMV gear oil B SAE 80W-90 Prod. no.: 183210 205l	151	14.9	210	<-30	899	OMV gear oil B SAE 80W-90 in 85W-90 sta olji za menjalnike z največjimi obremenitvami, predvsem za osna gonila. Zelo primerni sta tudi za menjalnike s hipoidnimi zobniki z ekstremnim osnim pritiskom. Presega: API GL-5, FORD M2C-94A, FENDT, NH 520 A, STEYR G, VOITH VSN 6086/19/20 Odobritve: MAN 342 Type M-1, MB 235.0, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 05A, 07A, 08, 16C, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil B SAE 85W-90 Prod. no.: 183210 205l	148	14.3	212	<-21	898	
OMV gear oil LS SAE 85W-90 Prod. no.: 182520 20l, 57l, 205l	144	13.8	226	<-24	903	OMV gear oil LS SAE 85W-90 je olje za gonila s specialnimi dodatki (Limited Slip) za uporabo v gonilih zadnje osi s samozapornim diferencialom po predpisih proizvajalcev. Presega: API GL-5, ZF TE-ML 16E Odobritve: ZF TE-ML 05C, 07A, 08, 12C, 21C

▼ Olja za menjalnike in osna gonila

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV unigear S SAE 75W-90 Prod. no.: 183520 57l, 205l	89	14.4	195	<-45	872	OMV unigear S SAE 75W-90 je varčno, povsem sintetično, zelo zmogljivo univerzalno olje za menjalnike in osna gonila, po predpisu proizvajalca. Ima visok učinek in omogoča lahko in tiho prestavljanje brzin pri nizkih temperaturah. Presega: API GL-2 do 5, API MT-1, MIL-PRF-2105E, SCANIA STO 1:0 Odobritve: MAN 3343 Type S, MAN 341 Type E3, TATRA 120/48, ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 08, 12B, 16F, 17B, 19C, 21B

▼ Olja za menjalnike in osna gonila

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV unigear S SAE 75W-140 Prod. no.: 183535 57l, 205l	142	24.2	210	<-36	883	OMV unigear S SAE 75W-140 je sintetično olje za menjalnike za široka temperaturna območja. Primerno je za osna gonila in menjalnike, pri katerih so predpisana olja API GL-5. Zagotavlja absolutno zanesljivo delovanje pri najnižjih zimskih temperaturah do najvišjih poletnih, kakor tudi pri visokih obremenitvah. Presega: API GL-5 Priporočeno za: IVECO, SCANIA STO 1:0 ter pri menjalnikih in osnih gonilih, kot tudi za osna gonila VOLVO po 97310, ZF TE-ML 07A, 08
OMV unigear SAE 80W-90 Prod. no.: 183510 1l, 20l, 57l, 205l	159	15.6	205	<-30	900	OMV unigear SAE 80W-90 je univerzalno olje za menjalnike, z izjemno stabilno viskoznostjo, za visoke obremenitve v menjalnikih in osnih gonilih po predpisu proizvajalca. Presega: API GL-2 to 5, API MT-1, DAF, IVECO, MB 235.0, MIL-PRF-2105E, SCANIA, Voith-VSN 6081/19/20 Odobritve: MAN 3343 Type M, MAN 341 Type E2, TATRA TDS 80/32, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A
OMV gear oil C SAE 80W-140 Prod. no.: 183233 57l, 205l	258	25.4	200	<-30	902	OMV gear oil C SAE 80W-140 in 85W-140 sta večnamenski hipoidni olji za celo letno uporabo v osnih gonilih s hipoidnimi zobniki. Priporočeni sta za menjalnike in osna gonila tovornja kov SCANIA. Presega: API GL-5, NH 524A (85W-140), VOLVO 97310, ZF TE-ML, 07A, 08
OMV gear oil C SAE 85W-140 Prod. no.: 183234 57l, 205l	365	25.8	212	<-21	912	

▼ Olja in tekočine za avtomatske menjalnike

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV ATF S Prod. no.: 183320 205l	34	7.2	206	<-48	840	OMV ATF S je povsem sintetično, visoko zmogljivo olje ATF za dolge intervale menjave olja. Izredno ugodna kombinacija viskoznosti in temperature zagotavlja najvišjo preciznost prestavljanja vseh temperaturnih območjih. Primeren je za avtomatske menjalnike najnovejše proizvodnje, npr. Mercedes 5-stopenjski in VW Tiptronic. Presega: ALLISON C4, CAT T02, GM DEXRON® II E, VOLVO 97335 Odobritve: MAN 339 Type V-2, MAN Type Z-2, MB 236.8, VOITH 55.6336.32, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L

▼ Olja in tekočine za avtomatske menjalnike

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenišče °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV ATF M plus Prod. no.: 183326 205l	26.9	6.5	200	<-51	850	OMV ATF M plus je rdeče sintetično olje za avtomatske prenose, ki se uporablja za specialne namene v zadnjih Mercedesovih avtomatskih menjalnikih s 7-stopenjskim prenosom (NAG 2, Typ 722.9). Olje je popolnoma kompatibilno za uporabo v vseh petstopenjskih avtomatskih menjalnikih (Typ 722.6) in je posebno učinkovito v starejših prenosnikih z manj stopenjem prenosa. Dovoljenje: MB 236.14.
OMV ATF III Prod. no.: 183330 1l, 20l, 57l, 205l	35	7.3	209	<-48	862	OMV ATF III je sintetična, univerzalna rdeča tekočina za prenos za avtomatske menjalnike, kot tudi servo krmila po predpisih proizvajalca. Izvrstne lastnosti pri nizkih temperaturah in majhna odvisnost viskoznosti od temperature zagotavljajo precizno prestavljanje brzin za široko temperaturno območje. Presega: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, GM DEXRON®-IIIG, RENK, VOLVO 97340 Odobritve: MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335, ZF TE-ML 02F, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C
OMV ATF D II Prod. no.: 183311 1l, 20l, 57l, 205l	34	7.2	202	<-45	864	OMV ATF D II je rdeče obarvana tekočina za prenos za avtomatske menjalnike in servo krmila po predpisih proizvajalca. Presega: Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, FORD MERCON®, VOLVO 97335, VW Odobritve: GM DEXRON® II-D, MAN 339 Type V-1, MAN 339 Type Z-1, MB 236.6, VOITH H55.6335.XX, ZF TE-ML 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 14A, 17C
OMV ATF A Prod. no.: 183120 1l, 57l, 205l	31	6.9	210	<-36	879	OMV ATF A je rdeče obarvana tekočina za prenose za avtomatske menjalnike, hidravlične sklopke in servo krmila. Po predpisih proizvajalca je primerna za Mercedesove menjalnike. Lahko se uporablja tudi kot olje za ojnice nekaterih motornih koles. Presega: ATF Type A Suffix A, Allison C-4, CATERPILLAR TO-2, RENK, VOLVO 97325 Odobritve: MB 236.2, MAN 339 Type A
OMV fluid LHM Prod. no.: 172580 1l	18	6.3	110	<-45	850	OMV fluid LHM je tekočina z nizko viskoznostjo, posebej za regulacijo nivoja in hidravlične sisteme Citroenovih vozil. Presega zahteve Citroën, New Holland NH 610A (zavora/sklopka).

▼ Univerzalna olja za traktorje - STOU

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV austrotrac SAE 10W-40 Prod. no.: 168240 20l, 57l, 205l	85	13.1	220	<-33	867	OMV austrotrac je visokokvalitetno super traktorsko olje (STOU) za celoletno uporabo v motorjih, hidravličnih sistemih in menjalnikih z mokrimi zavorami. Za uporabo v avtomobilih, tovornjakih, kmetijskih in gradbenih strojih. Presega: ACEA E2, API CF-4/SF and GL-4, ALLISON C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, CATERPILLAR TO-2, FORD M2C159-B, FORD M2C159-C, JOHN DEERE JDM J27, MB 228.1, MF M1139, M1144, M1145, MIL-L-2104 D, NEW HOLLAND 324G Dovoljenja: ZF TE-ML06B, 06C, 06D, 06F, 07B. Priporočila se za vozila z variomatskim prenosom ZF S-MATIC, CASE-STEYR-NEW HOLLAND CVX/CVT/TVT, FENDT, DEUTZ-FAHR, STEYR 9000, LINDNER Geotrac Serie 4, VALTRA.
OMV austrotrac SAE 15W-30 Prod. no.: 168225 bulk	82	10.9	220	<-27	885	

▼ Univerzalna olja za traktorje - UTTO

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV austromatic HGN Prod. no.: 183410 20l, 57l, 205l	78	11.5	220	<-27	886	OMV austromatic HGN je večnamensko olje za gradbene stroje in traktorje določene konstrukcije (UTTO), s kombiniranimi mazalnimi sistemi za hidravliko, menjalnik in mokre zavore. Viskoznost SAE 15W-30 or SAE 80W. Presega: API GL-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525, FORD M2C86-B, MF M1135 Priporočila se za: FORD, LINDNER, MASSEY FERGUSON, NEW HOLLAND, STEYR 900
OMV austromatic LVX Prod. no.: 183420 20l, 57l, 205l	57.1	9.5	220	<-39	874	OMV austromatic LVX je univerzalno olje za traktorske prenose, primerno za mazanje kombiniranih sistemov hidravlike-menjalnika-oljnih zavor na traktorjih, kmetijskih in gradbenih strojih. OMV austromatic LVX je bilo posebej razvito, da ustreza proizvajalcem opreme (OEM) in še posebej za sodobne oljne zavore. Presega: API GL-4, Allison C-4, Case NEW HOLLAND CNH MAT3525/ MAT3509/MAT3505, CASE MS 1210/MS 1207, CATERPILLAR TO-2, FORD ESN-M2C134-D/M2C86-C/ M2C86-B, FORD NEW HOLLAND FNHA-2-C-200.00/ FNHA-2-C-201.00, JOHN DEERE JDM J20C/D, KUBOTA UDT Fluid, LANDINI MACROS/C, MASSEY FERGUSON CMS M1145/M1143/M1141/M1135, NH 410 B, VOLVO VCE WB 101 (97303), ZF TE-ML 03E, 05F, 06K Priporočila se za: JOHN DEERE, STEYR Compact/ Profi, NEW HOLLAND, SAME, DEUTZ-FAHR, MASSEY FERGUSON, KUBOTA, ISEKI, CLAAS, RENAULT, Mc CORMICK

▼ Univerzalna olja za gradbene stroje

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV construct TO-4 SAE 10W Prod. no.: 183540 57l, 205l	40	6.2	228	<-27	883	OMV construct je specialno olje za gradbene stroje, za uporabo v motorjih, pogonih za prenos bremen, pretičnih mehanizmov, stranskih pogonih, pogonskih oseh, vitlih, hidravličnih napravah in hidrostatičnih pogonih po predpisu proizvajalca. Presega: ALLISON C-4, API CF/CF-2 in GL-4, CATERPILLAR TO-4, KOMATSU-DRESSER Odobritve: ZF TE-ML 03C (SAE 10W), ZF TE-ML 03C, 07F (SAE 30)
OMV construct TO-4 SAE 30 Prod. no.: 183550 57l, 205l	94	10.7	242	<-24	890	
OMV construct TO-4 SAE 50 Prod. no.: 183555 205l	223	18.7	250	<-12	902	

▼ Specialni proizvodi za vse vrste vozil - zavorne tekočine

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Suho vrelišče °C	Mokro vrelišče °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV brake fluid DOT 5.1 Prod. no.: 999375 0.25l (v paketu po 24 kosov), 1l (v paketu po 6 kosov)	800	2.2	265	190	1069	OMV brake fluid DOT 5.1 je zavorna tekočina z visokimi zmogljivostmi na osnovi glikoletrov. Velike varnostne rezerve zagotavljajo najboljšo primernost tudi za zavorne sisteme ABS. Glede mokrega vrelišča znatno presega zahteve po specifikaciji DOT 3 in DOT 4 za zavorne tekočine. Lahko jo mešamo z vsemi običajnimi vrstami zavornih tekočin. Presega: DOT 5.1

▼ Specialni proizvodi za vse vrste vozil - zaščita pred zmrzovanjem

Ime proizvoda	Tabela			Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
	Antifriz	Voda	Zmrzlišče pri °C	
OMV coolant SF Prod. no.: 178116 1l (v paketu po 12 kosov), 60l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant SF je dolgotrajen koncentrat hladilnih tekočin najnovejše generacije, brez vsebnosti nitritov in silikatov, ki ne spreminja lastnosti skozi celotno življenjsko dobo. Primeren je zlasti za moderne motorje, ki so v celoti izdelani iz aluminija. OMV coolant SF v vozilih ne smete uporabljati nerazredčenega (največ 60% koncentrat v vodi). Presega zahteve: MAN 324-SNF, MB 325.3, MTU MTL 5048, PORSCHE, RENAULT, SCANIA TI 02-98 0813 T/B/M sv, VW (G12+) TL 774-D/F

▼ Specialni proizvodi za vse vrste vozil - zaščita pred zmrzovanjem

Ime proizvoda	Tabela			Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
	Antifriz	Voda	Zmrzlišče pri °C	
OMV coolant plus Prod. no.: 178107 1l (v paketu po 12 kosov), 50l, 200l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant plus je koncentrat za dolgotrajno zaščito pred zmrzovanjem na osnovi etilen glikola, ki ne vsebuje nitritov. Primeren je za celo vrsto motorjev, tudi s podslopi iz lahke kovine. OMV coolant plus v vozilih ne smete uporabljati nerazredčenega (največ 60% koncentrat v vodi). Presega: AUDI, ASTM D 3306/D4985, KHD, MTU MTL 5048, NH 900A, OPEL/ GM B 040 0240+QL 130 100, PORSCHE, SAAB 6901 599, AUDI/VW/ SKODA/ SEAT TL 774-C, VOLVO 128 6083, VW (G 11), ON V 5123 Odobritve: BMW N 600 69.0, DEUTZ, MAN 324 NF, MAN 324 NF Pritarder, MB 325.0
OMV coolant 5123 Prod. no.: 178010 1l, 60l, 210l	1 1 1	2 1.5 1	-20°C -27°C -40°C	OMV coolant 5123 je koncentrat sredstva proti zmrzovanju na osnovi etilenglikola. Zaradi vsebnosti nitritov je OMV coolant 5123 še posebej primeren za dizelske motorje v tovornjakih, avtobusih in traktorjih. Zanesljivo ščiti vsa mesta hladilnega sistema pred zmrzovanjem, rjavenjem, pregrevanjem, kavitacijo in usedlinami. Ne smete ga uporabljati nerazredčenega (največ 60% koncentrat v vodi). Presega: ASTM D 3306 (2001), BS 6580 (1992) in avstrijske norme ÖNORM V 5123
OMV coolant perfect ready Prod. no.: 178030 1l (v paketu po 12 kosov), 4l (v paketu po 4 kosl), 200l	1	0	-40°C	OMV coolant perfect ready je sredstvo za zaščito hladilnika pred zmrzovanjem, na osnovi etilenglikola. Vnaprej pripravljena mešanica v nerazredčenem stanju nudi zanesljivo zaščito pred zmrzovanjem do -40°C.
OMV crystal clear Prod. no.: 394251 1l (v paketu po 12 kosov), 5l, 25l, 200l	1 1 2 1	2 1 1 0	-11°C -21°C -30°C -70°C	OMV crystal clear je koncentrat za čiščenje vetrobranskih stekel z zaščito pred zmrzaljo do -70 °C za vse sisteme čiščenja vetrobranskih stekel in žarometov; izdelek ne vsebuje metanola, je antistatičen in biološko hitro razgradljiv.
OMV crystal clear-30 Prod. no.: 394252 5l	1	0	-30°C	OMV crystal clear -30 je mešanica tekočine za čiščenje vetrobranskih stekel, primerna za takojšnjo uporabo, z zaščito pred zmrzaljo do -30 °C za vse sisteme čiščenja vetrobranskih stekel in žarometov; izdelek ne vsebuje metanola, je antistatičen in biološko hitro razgradljiv.
OMV caristal summer 1:5 Prod. no.: 398908 5l	1	5	0°C	OMV caristal summer 1:5 je izredno učinkovit čistilni aditiv za sisteme čiščenja vetrobranskih stekel in žarometov, ki zagotavlja bleščeča se stekla; vsebuje antistatična sredstva. Prijetnega vonja in primeren za vsa vozila.

▼ Specialni proizvodi za vse vrste vozil – olja za kosilnice

Ime proizvoda	Viskoznost pri 40°C mm ² /s	Viskoznost pri 100°C mm ² /s	Plamenište °C	Točka tečenja °C	Gostota na 15°C kg/m ³	Opis, smernice za uporabo, specifikacija, odobritve, stopnja kakovosti
OMV gardenol SAE 30 Prod. no.: 168931 1l	102	11.8	234	<-27	890	OMV gardenol SAE 30 je enonamensko motorno olje, izdelano na osnovi mineralnega olja in razvito posebej za mazanje zračno in vodno hlajenih štiritaktnih motorjev za kosilnice, male traktorje, rotacijske okopalnike, transporterje orodja in drugo motorizirano opremo za vrtnarjenje in urejanje zelenih površin, parkov in podobno. Presega zahteve vseh proizvajalcev zračno in vodno hlajenih štiritaktnih malih motorjev (z majhno močjo).

▼ Načini pakiranja

Ime proizvoda	1l	4l	20l	Mali sod 57l	Velik sod 205l
Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL special					
OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	X			X	X
OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	X				X
OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60	X				X
OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	X			X	X
OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	X			X	X
Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL premium					
OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	X	X			X
Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL extra					
OMV BIXXOL extra SAE 10W-40	X	X	X	X	X
OMV BIXXOL extra diesel SAE 10W-40	X	X			
Motorna olja za osebne avtomobile – OMV BIXXOL economic					
OMV BIXXOL economic SAE 15W-40	X	X		X	X
OMV BIXXOL economic diesel SAE 15W-40	X	X			
Motorna olja za gospodarska vozila					
OMV super truck SAE 5W-30				X	X
OMV super truck SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck blue SAE 5W-30		X			X
OMV truck blue SAE 10W-40		X	X	X	X
OMV truck blue SAE 10W-30					X
OMV truck blue SAE 15W-40					X
OMV eco truck extra SAE 10W-40			X	X	X
OMV truck LD SAE 15W-40		X	X	X	X
OMV truck LD SAE 20W-50			X		X
OMV truck M plus SAE 15W-40		X	X	X	X
Motorna olja za gospodarska vozila – s pogonom na zemeljski in utekočinjeni naftni plin					
OMV multigas plus SAE 10W-40					X
Motorna olja za gospodarska vozila – olja za konzerviranje					
OMV korrex EK SAE 15W-40					X
Monogradna motorna olja					
OMV truck SAE 10W			X	X	X
OMV truck SAE 20W-20			X	X	X
OMV truck SAE 30			X	X	X
OMV truck SAE 40				X	X
OMV truck SAE 50				X	X
Motorna olja za 4-taktne motorje motornih koles					
OMV BIXXOL motor bike 4T-S SAE 10W-50	X			X	
OMV BIXXOL motor bike 4T-M SAE 20W-50	X			X	X
Motorna olja za 2-taktne motorje motornih koles					
OMV BIXXOL motor bike 2T-S	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T	X				X
OMV BIXXOL motor bike 2T-M	X			X	X
OMV power boat 2T	X				
Olja za menjalnike osebnih vozil					
OMV gear oil SLY SAE 75W-90	X			X	

▼ Načini pakiranja

Ime proizvoda	1l	4l	20l	Mali sod 57l	Velik sod 205l
Olja za menjalnike gospodarskih vozil					
OMV gear oil MPX SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MPX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil LDI SAE 75W-80				X	X
OMV gear oil MP SAE 80W-85				X	X
OMV gear oil MP SAE 85W-90	X			X	X
OMV gear oil V SAE 80W-90				X	X
Hipoidna olja za zobniške prenosnike gospodarskih vozil					
OMV gear oil BSX SAE 75W-90				X	X
OMV gear oil B SAE 80W-90					X
OMV gear oil B SAE 85W-90			X	X	X
OMV gear oil LS SAE 85W-90			X	X	X
Olja za menjalnike in osna gonila					
OMV unigear S SAE 75W-90				X	X
OMV unigear S SAE 75W-140				X	X
OMV unigear SAE 80W-90	X		X	X	X
OMV gear oil C SAE 80W-140				X	X
OMV gear oil C SAE 85W-140				X	X
Olja in tekočine za avtomatske menjalnike					
OMV ATF S					X
OMV ATF M plus					X
OMV ATF III	X		X	X	X
OMV ATF D II	X		X	X	X
OMV ATF A	X			X	X
OMV fluid LHM	X				
Univerzalna olja za traktorje - STOU					
OMV austrotrac SAE 10W-40			X	X	X
OMV austrotrac SAE 15W-30 (bulk)					
Univerzalna olja za traktorje - UTTO					
OMV austromatic HGN			X	X	X
OMV austromatic LVX			X	X	X
Univerzalna olja za gradbene stroje					
OMV construct TO-4 SAE 10W				X	X
OMV construct TO-4 SAE 30				X	X
OMV construct TO-4 SAE 50					X
Specialni proizvodi za vse vrste vozil – zavorne tekočine					
OMV brake fluid DOT 5.1	1l+0,25l				
Specialni proizvodi za vse vrste vozil – zaščita pred zmrzovanjem					
OMV coolant SF	X			60l	
OMV coolant plus	X			50l	200l
OMV coolant 5123	X			60l	210l
OMV coolant perfect ready	X	X			200l
OMV crystal clear	X	5l	25l		200l
OMV crystal clear-30		5l			
OMV caristal summer 1 : 5	X				
Specialni proizvodi za vse vrste vozil – olja za kosilnice					
OMV gardenol SAE 30	X				

Načini pakiranja:

- 1-litrsko polnjenje v paketu po 14 kosov,
 - 4-litrsko polnjenje v paketu po 4 kose,
- razen, če je navedeno drugače.

Opomba:

Vsi 200 litrski sodi so na voljo izključno za izposajo.

▼ Katero motorno olje potrebujete?

Za lažjo izbiro idealnega olja za vaš motor.

Znamka avtomobila	Tip motorja	Tip motorja	Tip motorja
	Bencinski motor	Dizelski motor brez filtra delcev	Dizelski motor s filtrom delcev
Alfa Romeo	OMV BIXXOL special SR SAE 10W-60 ¹	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Audi	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
BMW	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chevrolet/Daewoo	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Chrysler/Jeep	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Citroen	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30 ²	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Dacia	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40 ⁴	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40 ⁵	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
Fiat	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Ford	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Honda	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Hyundai	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Jaguar	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
KIA	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Land Rover	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30	OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30
Mazda	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30 ³	OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30
Mercedes Benz	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Mitsubishi	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Nissan	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Opel	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Peugeot	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
Porsche	OMV BIXXOL special BM SAE 5W-40		OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Renault	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30
SAAB	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Seat	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Skoda	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Ssang Young	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Subaru	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40		OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Suzuki	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C3 SAE 5W-30
Toyota	OMV BIXXOL premium SAE 5W-40	OMV BIXXOL premium diesel SAE 5W-40	OMV BIXXOL special C2 SAE 5W-30
VW	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30	OMV BIXXOL special V7 SAE 5W-30
Volvo	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30	OMV BIXXOL special V6 SAE 0W-30

Zgornja tabela priporočenih motornih olj je samo okvirni pregled, ki služi za orientacijo pri izbiri ustreznega OMV-jevega BIXXOL motornega olja. Pred uporabo vedno preverite navodila proizvajalca, ki se nahajajo v dokumentih vozila in upoštevajte navedena priporočila.

Alternativni izdelki:

¹ OMV BIXXOL premium SAE 5W-40

² OMV BIXXOL premium ali premium diesel SAE 5W-40 za vse modele, proizvedene pred letom 2000

³ OMV BIXXOL special FO SAE 5W-30 za vse modele, proizvedene pred letom 2000

⁴ OMV BIXXOL classic 15W-40 za vse modele, proizvedene pred letom 2004

⁵ OMV BIXXOL extra diesel 10W-40 za vse modele, proizvedene pred letom 2004

⁶ Za specifikacijo M2C934-B: OMV BIXXOL special C1 SAE 5W-30

⁷ Za specifikacijo ACEA C4 (proizvedeno v letu 2010): OMV BIXXOL special C4 SAE 5W-30

Če v zgornji tabeli ne najdete ustreznega motornega olja za svoj avtomobil, obiščite naš OMV-jev iskalnik motornih olj na www.omv.si

OMV-jevi izdelki za vaš avtomobil



OMV BIXXOL special

- vaš avtomobil si zasluži najboljše motorno olje, privoščite mu ga!



OMV gear oil SLY SAE 75W-90

- popolnoma sintetično olje za menjalnik in diferenciale




OMV crystal clear

- vrhunska kakovost tekočine za pranje stekel z zaščito pred zmrzovanjem



tekočine ATF

Tekočine za avtomatske menjalnike – naša paleta izdelkov izpolni vse vaše zahteve.

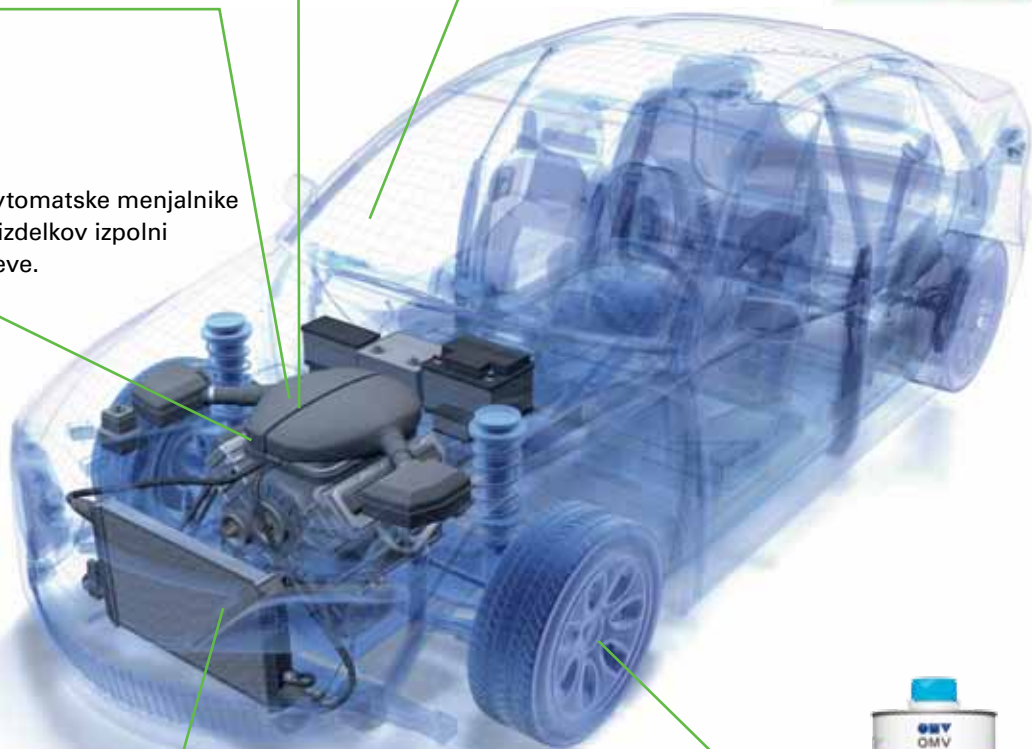

hladilna tekočina OMV

- imamo široko ponudbo hladilnih tekočin za različne specifikacije in zahteve, koncentrate in mešanice



OMV brake fluid DOT 5.1

- visokoučinkovita zavorna tekočina zagotavlja zanesljivost in varnost

OMV Slovenija, d.o.o.
Ferrarska 7, 6000 Koper
Telefon: +386 (5) 663 3422
Faks: +386 (5) 6106 396
El.naslov: vesna.fikfak@omv.com
Naročila sprejemamo na el.naslovu
vesna.fikfak@omv.com

Več informacij o naših produktih
(tehnični list, varnostni list) je na voljo
na www.omv.com in
www.omv-bixxol.com

Pridržujemo si pravico do spremembe
proizvodov cen na ceniku.

Oddelek maziv, Februar 2011



www.omv.com
www.omv-bixxol.com